


CLÔTURE BRICO-FAX®

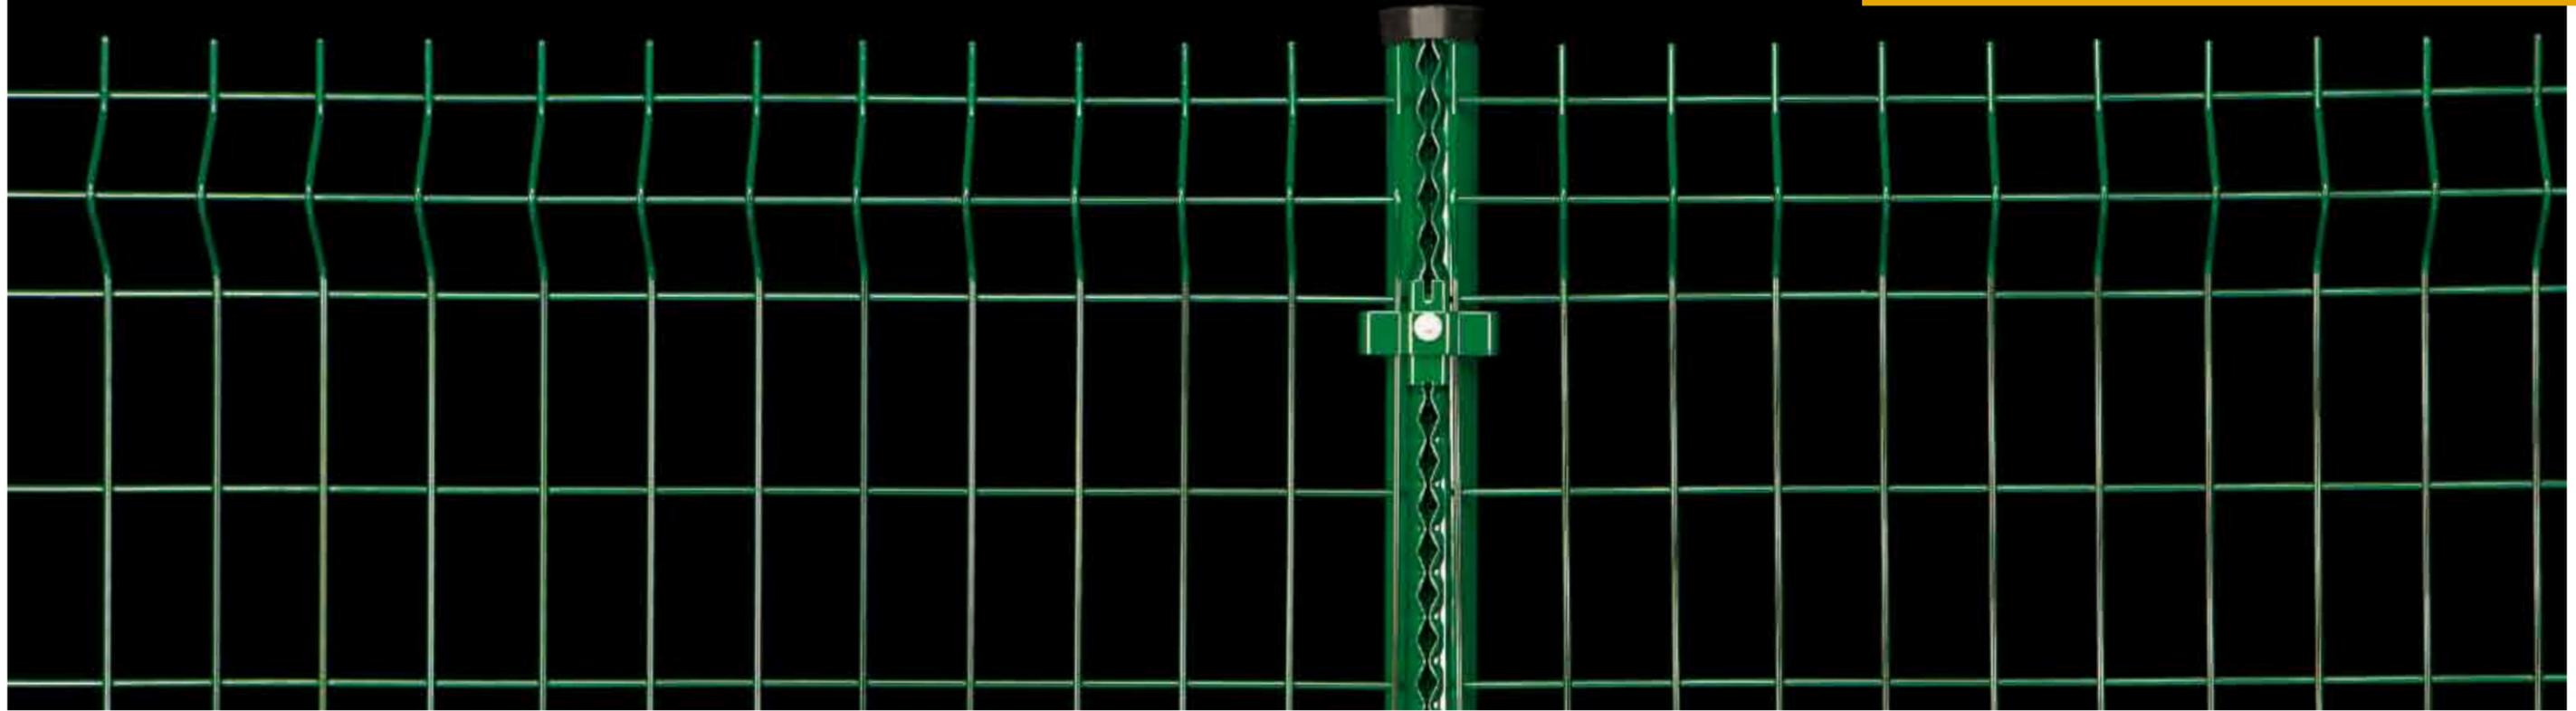

À SOULIGNER

- Clôture résidentielle légère et résistante
- Durée de vie exceptionnelle grâce au revêtement anticorrosion
- Visserie de sécurité indémontable
- Pose facile
- Système intégral

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POTEAUX

- Poteaux type LUX 50, à crémaillère longitudinale pour la fixation des accessoires et agrafes nécessaires pour la tension des fils et du grillage (support Fax)
- Tôle d'acier teneur en carbone selon la norme EN-10142. Résistance à la traction de 300 à 500 N/mm
- Poteaux avec capuchon en polypropylène résistant aux conditions atmosphériques

PANNEAU

- Panneau en treillis soudé et à plusieurs plis pour une plus grande rigidité
- Dimensions de la maille : 100x55
- Diamètre du fil: 4mm
- Picot défensif en partie haute ou basse suivant orientation du panneau


HAUTEUR CLÔTURE	PANNEAU		POTEAU		PLIS	SUPPORTS x POTEAU	DIMENSIONS ENTRE AXE POTEAU
	LONGUEUR	HAUTEUR	TYPE	ÉPAISSEUR			
1m00	2m495	1m03	LUX 50	1,3mm/e.m.	2	2	2m53
1m50		1m53	LUX 50	1,3mm/e.m.	3	3	
2m00		2m03	LUX 50	1,3mm/e.m.	4	4	

REVÊTEMENT ANTICORROSION

Tous les matériaux de la clôture Brico-Fax sont sendzimir et plastifiés selon le système de revêtement anticorrosion Rivisa Protecline.

- Épaisseur minimale: 100 microns
- Possibilité de plastification Rivisa Protecline Plus, qui augmente de 30% la durée de vie des matériaux
- Disponible en plusieurs teintes de la gamme RAL de Rivisa. Couleurs:

○ blanc RAL-9010 ● vert RAL-6005 ⊕ autres couleurs, voir palette RAL RIVISA

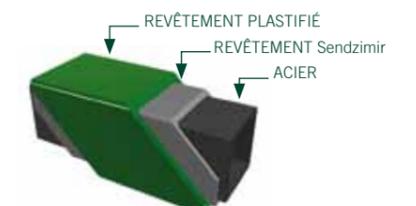


LIEUX D'APPLICATION



POSE

TRONÇON DROIT

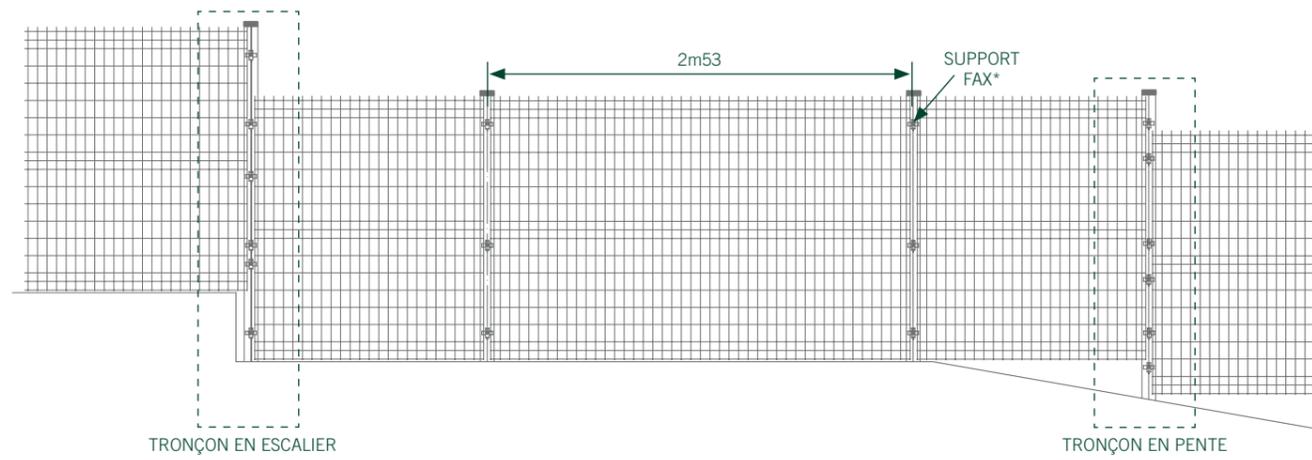


TRONÇON EN ESCALIER

Placer le poteau plus long (longueur standard + redan) dans la partie basse et fixer les barreaudages des deux tronçons, supérieur et inférieur à l'aide d'un double nombre de colliers.

TRONÇON EN PENTE

Placer le poteau plus long (longueur standard + dénivelé) dans la partie basse et fixer les barreaudages des deux tronçons, supérieur et inférieur à l'aide d'un double nombre de colliers.

SYSTÈME DE FIXATION POTEAU/PANNEAU

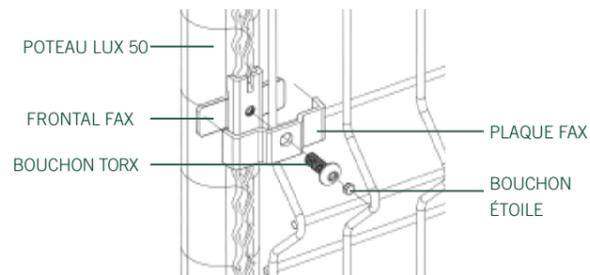


* Support Fax métallique: fixé à la crémaillère à l'aide de vis de sécurité indémontables de type Torx-05 de M.8x21 fixées à l'aide d'une clé spéciale.

SYSTÈME D'ANCRAGE


PLATINE

Possibilité d'ajouter une platine pour fixer les poteaux à un mur en béton. Dimensions de la platine: 120x120x6mm.




SCELLEMENT

Les poteaux peuvent être scellés avec du béton dans les murs ou dans la terre.



VUE LATÉRALE

POSSIBILITÉ DE BAVOLET

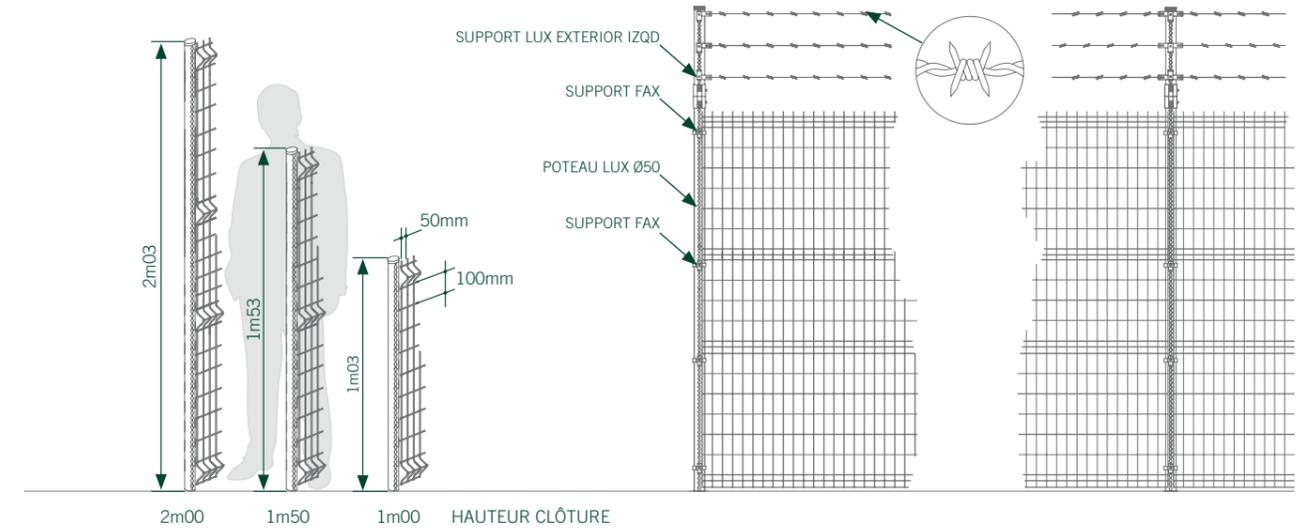

PORTAILS

La barreaudage Brico-Fax peut être combinée avec le système de Portails Pivotants Légers et Portails Coulissants Classic.

