

BARREAUDAGE NATURE®



À SOULIGNER

- Clôture industrielle en profils métalliques d'une grande rigidité
- Clôture d'aspect très solide
- Poteaux de section ronde très résistants
- Pose rapide et simple
- Visserie de sécurité indémontable
- Système de fixation poteau/panneau unique et flexible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POTEAUX

- Poteaux en tôle d'acier de diamètre 60x2mm et diamètre 60x3mm, selon hauteurs, ou carré 60x60x2mm,
- Capuchon en polypropylène résistant aux conditions atmosphériques

BARREAUDAGE

- Barreaudage traverse horizontale 40x40x1.5mm et barreaux verticaux diam 25mm ep 1.5mm implantation aléatoire
- Pose rapide sans soudures

HAUTEUR CLÔTURE	LONGUEUR PANNEAU	PROFIL HORIZONTAL	DIAMÈTRE PROFILÉS	POTEAU ROND	POTEAU CARRÉ
1m00	2m480	40x40x1,5mm	Ø 25 mm	Ø60x2	60x60x2mm
1m20				Ø60x2	
1m50				Ø60x2	
1m80				Ø60x3	
2m00				Ø60x3	
2m40				Ø60x3	


LIEUX D'APPLICATION



REVÊTEMENT ANTICORROSION


Tous les matériaux de la clôture Nature sont sendzimir et plastifiés selon le système de revêtement anticorrosion Rivisa Protecline.

- Épaisseur minimale: 100 microns
- Possibilité de plastification Rivisa Protecline Plus, qui augmente de 30% la durée de vie des matériaux
- Disponible en plusieurs teintes de la gamme RAL de Rivisa. Couleurs:

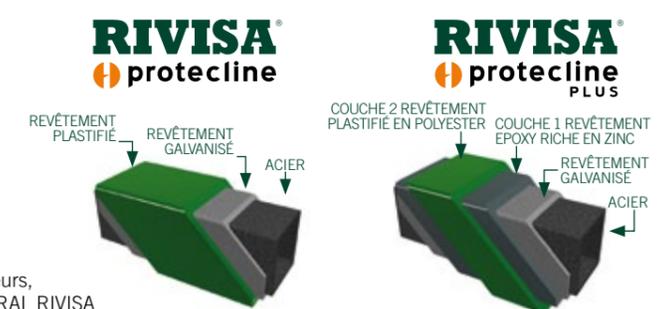


POSE

- La fixation des panneaux aux poteaux est réalisée au moyen de colliers métalliques en tôle de 1,5mm d'épaisseur, solides et discrets
- Visserie de sécurité indémontable offrant une solution technique parfaite et esthétique
- Un unique modèle de collier permet les changements de direction selon différents angles et la pose sur les terrains en pente ou en terrasses, sans soudure

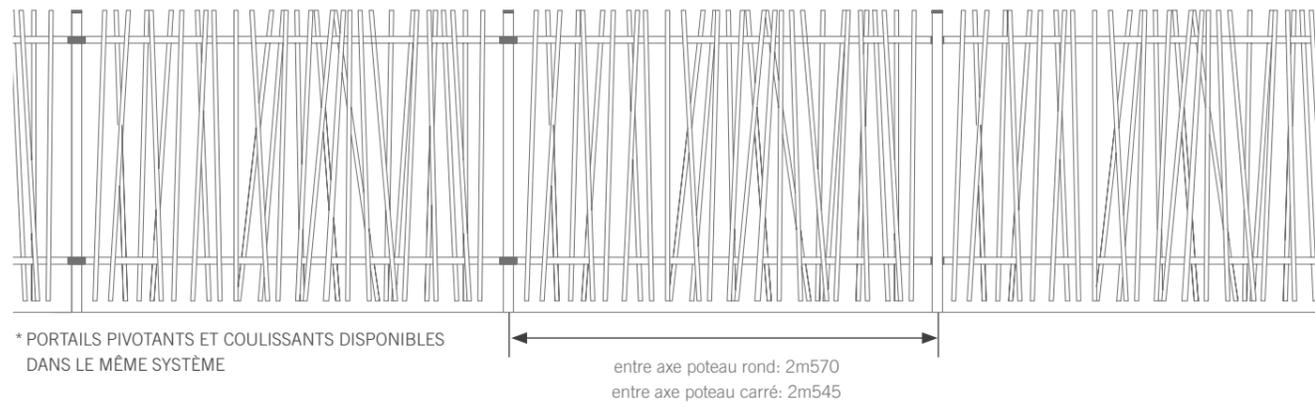

- Sur terrain en terrasses ou en pente placer le poteau plus long (longueur standard + dénivelé) dans la partie basse et fixer les barreaudages des deux tronçons, supérieur et inférieur à l'aide d'un double nombre de colliers


SYSTÈMES DE FIXATION

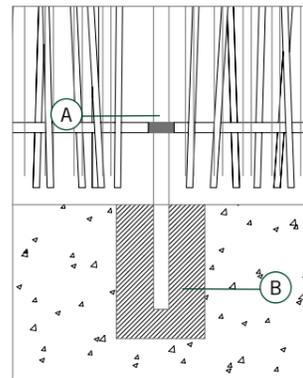

SCELLEMENT

Pose des poteaux sur soubassement de béton.


- A. Poteau clôture Nature
- B. Scellement

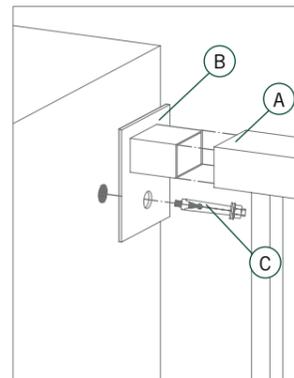

ANCRAGE AU MUR

Possibilité de pose de la clôture avec panneau latéral.

- A. Panneau clôture Nature
- B. Support mur
- C. Ancrage

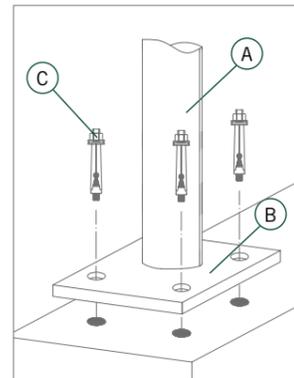



PLATINE

Possibilité d'incorporer une platine pour fixer les poteaux sur un mur en béton et sur des clôtures de plus de 2m de hauteur. Dimensions des panneaux 120x120x6mm.


- A. Poteau clôture Nature
- B. Platine
- C. Ancrage

POTEAU ROND

COLLIER EN MÉTAL

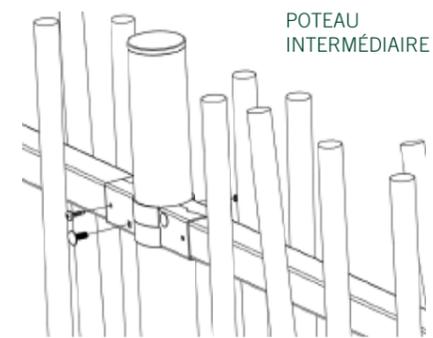

CHANGEMENTS DE DIRECTION

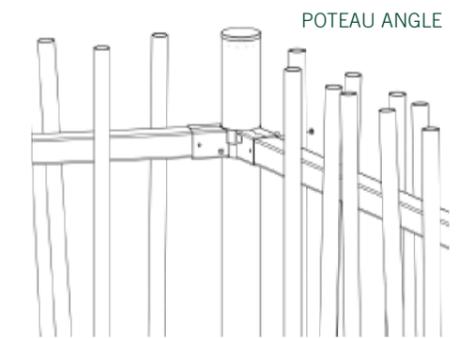

Colliers en acier sendzimir épaisseur 1,5mm, offrent un haut niveau de qualité et en même temps une liaison discrète entre poteau/panneau. Les colliers sont plastifiés avec le même processus de plastification Protecline de Rivisa et de la même couleur que le barreaudage. Le montage très simple se réalise avec une fixation et une boulonnerie indémontable de sécurité.

Possibilité de réaliser des changements de direction selon différents angles sans soudure et à l'aide d'un même collier.

POTEAU CARRÉ

Poteaux en tôle d'acier 60x60x2mm. Capuchon en polypropylène résistant aux conditions atmosphériques. Système de liaison poteau / panneau selon schéma:

